



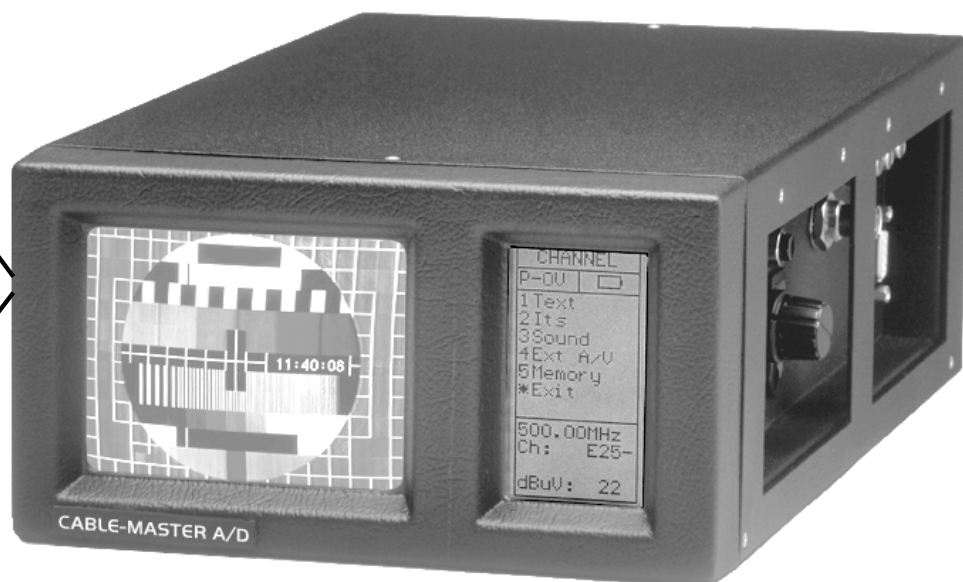

SATEX®

PROFESSIONAL SATELLITE-TV

CABLE-MASTER A/D – Spektrumanalizátor és TV mérővevő

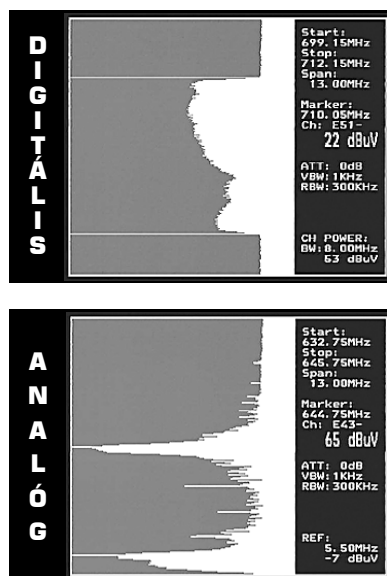

A teljes 5-900 MHz-es sávban valamennyi Földi és Kábel-TV jel mérésére alkalmas, ± 1 dB pontosságú, többnormás, hordozható spektrumanalizátor és TV mérővevő. A spektrum és TV kép kijelzése a 4,5"-os fekete-fehér képernyőn, a menü és egyéb szöveges információ megjelenítése az LCD kijelzőn (64x128) történik. Képes a TV jel soronkénti analizálására (szinkron- és ITS-jel), teletext kijelzésre, valamint az RS-232 interfésszel a memória adatok és mérési eredmények menthetők és nyomtathatók számítógéppel. Akkumulátorról minimum 2 óra működés.

Főbb jellemzők:

- Spektrum kijelzése akár a teljes 900 MHz-es tartományon
- Nagy pontosság, ± 1 dB (20 °C-n)
- Többnormás kép és hang + Teletext
- TV képsor analizálása (szinkron és ITS jel kijelzése)
- 100 csatorna tárhely, kedvenc csatornák
- 4,5"-os fekete-fehér képcső + 64x128 soros LCD



Technikai adatok

Bemenő frekvencia:	5-900 Mhz
Bemenő jelszint:	110 dB μ V (kép) 120 dB μ V (spektrum)
Zajszint:	max. 25 dB
Csillapítás:	45 dB, 1 dB-es lépésekben
Jelerősség megjelenítése:	kijelzőn és LCD-n dB-ben ill. hangjelzéssel
Pontosság:	± 1 dB (20 °C-n)
Frekvencia tartomány:	13 MHz (max. zoom) – 900 MHz
Felbontás sávszélesség:	1 MHz vagy 300 kHz
Videó sávszélesség:	100 kHz, 10 kHz, 1 kHz vagy 100 Hz
Bemeneti impedancia:	75 Ω , BNC
Kijelzők:	4,5"-os fekete-fehér képcső + LCD
TV képsor analizálása:	szinkron és ITS jel kijelzése
Memória:	100 csatorna tárhely, kedvenc csatornák, max.szint tartás (mintavételezésnél)
PC-csatlakozás:	RS-232 interfésszel, Windows 95/98 szoftverrel
Videó / Audió be-/kimenet:	RCA csatlakozókkal
Táp kimenet:	12-24V
Akkumulátor:	12V, 7 Ah
Súly:	5,5 kg akkumulátorral

További információk :

SATEX Ltd · H-1012 Budapest, Attila út 75. · Tel.: (1) 214-7610 · Fax: (1) 214-7620 · Mobil: (30) 944-8260

Internet: <http://www.satex.hu> · E-mail: info@satex.hu