

PROFESSIONAL SATELLITE-TV


DLM-4 Professzionális Digitális QAM-OFDM és Analóg Kábel-TV analizátor



Főbb jellemzők:


- 46-870 MHz (5-65 MHz opció) - 20 - 128 dBmV
- Digitális QAM és OFDM jel BER vizsgálat
- C/N, ΔA/V, jelszint mérés
- Digitális C/N mérés és csatorna energiaeloszlás vizsgálat

Az alábbi mérésekhez :

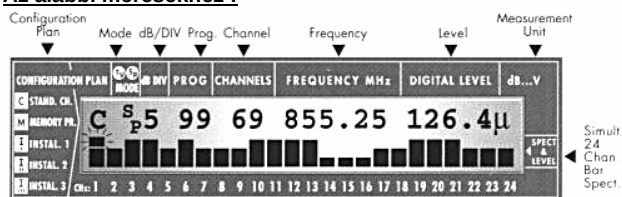

- CSATORNA TERV – MŰKÖDÉSI MÓD – dB/div – PROG. – CSAT. – FREKV. – SZINT – BAR SPEKTRUM egyidejű megjelenítése
- H SYNC és az esetleges Interferenciák és Reflexiók ellenőrzése
- Spektrum vizsgálat dinamika választható – 7, 14, 35, 70 dB
- FM Rádió sávban szint és frekv. mérések 88-108 vagy 46-870 MHz
- 100 csatorna rögzíthető a megadott sorrendben a csatorna tervbe
- Autoscan – csatorna szint és ΔA/V automatikus rögzítése akár több mint 350 csatornának
- Automatikus C/N mérés
- Automatikus A/V Ratio mérés
- Min./Max. szint tolerancia állítás a TV jel vagy Zajgenerátor alapján (Megfelel/Nem felel meg funkció)
- AC / DC feszültség mérés

Soros nyomtatóval kinyomtatható eredmények:



- Spektrum vizsgálat 250 KHz lépésekben - 7, 14, 35, 40 dB Dinamikával
- Bar Spektrum vizsgálat
- Csatorna sz., szint, A/V Ratio táblázat
- Erosítók, szurok, stb. skaláris vizsgálata (sweeperrel)
- Vissz. Veszteség mérés / VSWR és reflectometer coax kábelekhöz

További információk :

SATEX Ltd · H-1012 Budapest, Attila út 75. · Tel.: (1) 214-7610 · Fax: (1) 214-7620
Internet: <http://www.satex.hu> · E-mail: satex@satex.hu


LM-5 Professzionális Spektrumanalizátor



Főbb jellemzők:

- 38.9-46-2300 MHz · 12-18V · 22 KHz · (5-65 MHz opció)
- Dinamikus szint leolvasás 25 - 130 dBμV
- Digitális frekv. számláló – az alábbi felbontásokkal:
- Rádió-TV sáv : 100 kHz
- SAT sáv : 1 MHz
- Spektrum RBW 0.1 / 0.8 / 8 MHz

Az alábbi mérésekhez :

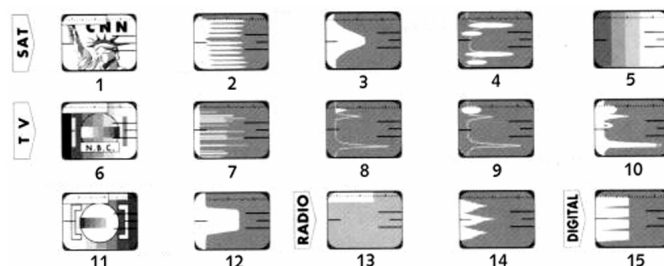

1. Kép és szint mérés
2. Szélessávú Spektrum
3. C/N
4. Kereszt polarizáció
5. Demoduláció ellenőrzés
6. Kép és szint index
7. Szélessávú Spektrum
8. Analóg Sztereó TV jel
9. Analóg NICAM TV jel
10. Sync. TV és Chroma
11. A/V kimenet / bemenet
12. Sweep funkció – Kábel reflexió
13. Rádió szint és hang
14. 100 kHz RBW Spektrum
15. Digitális jelek spektruma